
LADDOMAT® 21-серия

Узел подмеса для обеспечения превосходной зарядки от дровяного котла к аккумуляторному баку с теплообменником для ГВС.


Laddomat 21 это устройство,которое обеспечивает простое и надежное подключение аккумуляторного бака к системе отопления и его зарядку.

По сравнению с другими аналогичными устройствами Laddomat 21, благодаря эффективному контролю горячей воды,имеет более высокую температуру открывания при высокой мощности котла.

- Laddomat 21 позволяет котлу быстро достичь правильной рабочей температуры и затем заряжает аккумуляторный бак потоком низкой скорости и постоянно высокой температуры. Благодаря этому разделение слоев горячей и холодной воды (расслоение)* в баке будет оптимальное.
- Laddomat 21 обеспечивает поддержание более высокой температуры воды в нижней части котла, что препятствует образованию коррозии и способствует увеличению срока службы котла.
- Во время заключительной фазы растопки Laddomat 21 обеспечивает полную зарядку аккумуляторного бака благодаря термическому вентилю,который полностью закрывает байпас-перемычку.
- При помощи встроенной функции естественной циркуляции Laddomat 21, после окончания горения переносит остаточное тепло из верхней части котла и догорающих углей в аккумуляторный бак. При отключении электроэнергии Laddomat 21 начинает автоматически заряжать аккумуляторный бак при помощи процесса естественной циркуляции.Тот же принцип действует при отключении насоса,что обеспечивает высокую надежность работы
- Laddomat 21 имеет простую конструкцию и подходит для котлов с макс мощностью до 60/120 кВатт.
- Монтаж Laddomat 21 удобен и прост благодаря простой конструкции и легкодоступным деталям.
- Laddomat 21 сконструирован для обеспечения долгого срока службы и безпроблемной эксплуатации.
- Вентиль не содержит деталей и частей,которые могут вызвать коррозию или утечку,а также имеет такую форму,которая позволяет достичь минимального количества колебаний.
- Laddomat 21 имеет очень простую конструкцию по сравнению с так называемыми «аналогичными решениями».Благодаря устройству запорных вентилей,технический сервис Laddomat осуществляется легко и просто, и в случае технического обслуживания не требуется слив воды из всей системы.
- Все клапаны и вентили ситемы имеют высокую проходную способность для обеспечения прохождения максимального потока на конечной стадии растопки и в случае естественной циркуляции.
- Laddomat 21 имеет 3 встроенных термометра для полного обеспечения контроля зарядки аккумуляторного бака.
- Laddomat имеет небольшие габариты.
- Стандартная полипропиленовая изоляция.

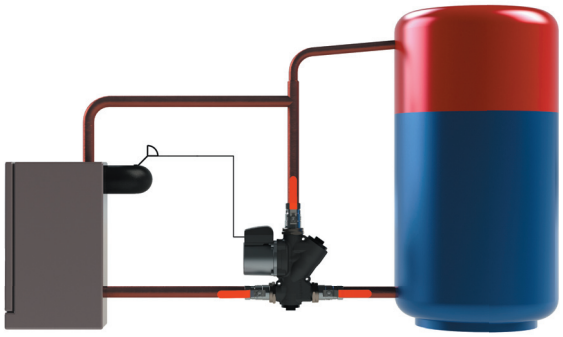



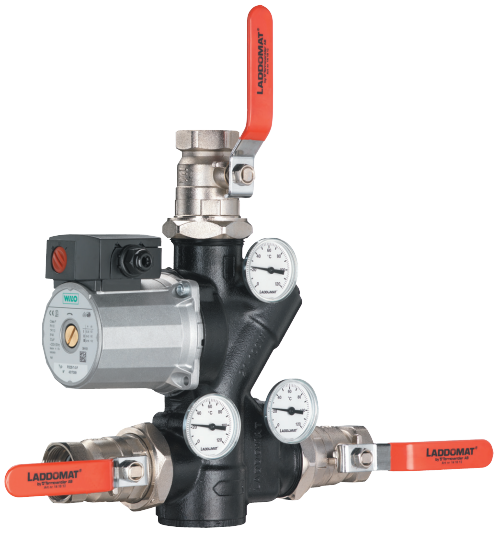


LADDOMAT®

ErP READY 2015 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

LM21-60+21-100_R.indd
81260009-R
150422

+371 67 32 30 24 • info@laddomat.lv • www.laddomat.lv

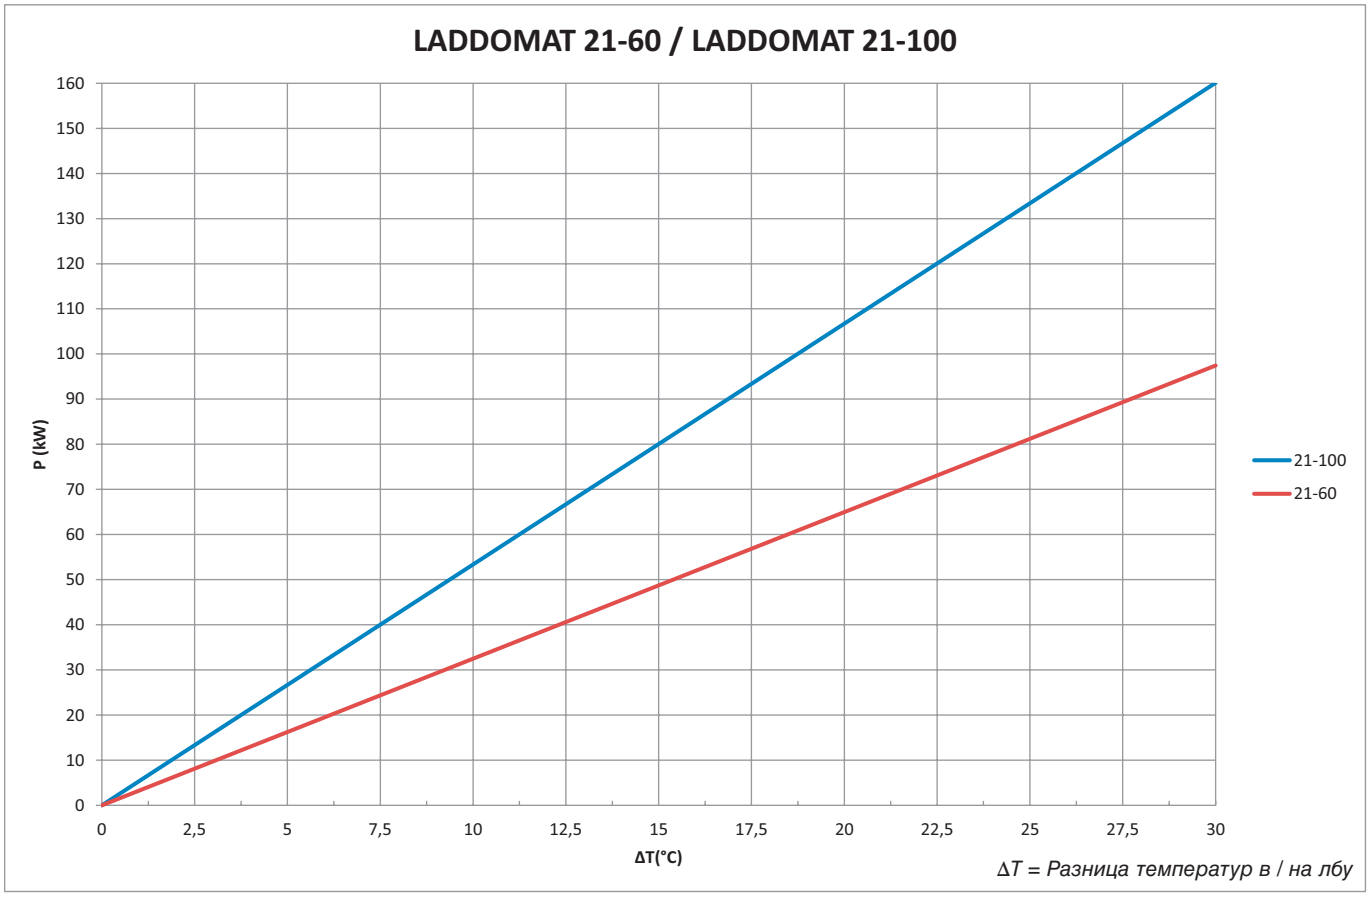

Технические характеристики:

Laddomat 21-60:



Температура открывания: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° or 87°C

Насос: 6 m
6 m ErP

Подсоединение: Cu28
R32
R40 Комплект адаптеров (на усмотрение). от R32 до R40.
R50 Комплект адаптеров (на усмотрение). от R32 до R50.

Максимальная мощность котла: **60 kW**

Laddomat 21-100



Температура открывания: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° or 87°C

Насос: 7 m
7,5 m ErP

Подсоединение: R32
R40 Комплект адаптеров (на усмотрение). от R32 до R40.
R50 Комплект адаптеров (на усмотрение). от R32 до R50.

Максимальная мощность котла: **120 кВт**